SVĚTOVA 18
REZIDENCE

Katalog standardů

01 Interiérové dveře

02 Podlahy

03 Sanitární vybavení

04 Obklady a dlažby

05 Zásuvky a vypínače

06 Ostatní

PRODEJCE

BOUTIQ
REAL ESTATE

DEVELOPER

NEUHOUSE s.r.o.

www.rezidence-svetova.cz



Interiérové dveře



DVEŘNÍ KŘÍDLO

Typ	SAPELI Elegant Komfort
Povrch	CPL laminát
Provedení	bezpolodrážkové, plné
Výška	2100 mm

DEKOR DLE VÝBĚRU

BÍLÁ

ŠEDÁ

KLIKA


Kování	Lusy
Provedení	broušený nerez
Zámek	magnetický

Podlahy

SVĚTOVA 18
REZIDENCE





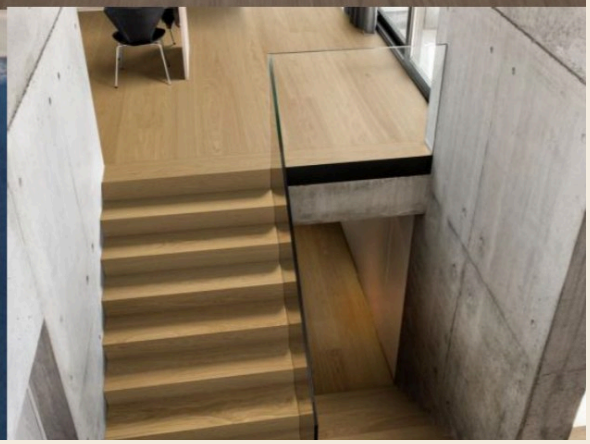

Typ	Woodura Oak XL	Rozměry	2200 × 206 × 11 mm
Provedení	dub přírodní nebo dub bělený	Povrchová úprava	kartáčovaný povrch s lakem

Sanitární vybavení 1 / 4



UMYVADLO

Typ	Geberit Smyle Square
Rozměr	60 × 48 cm
Provedení	bílá, s otvorem pro baterii a přepadem



UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA

Typ	Geberit Smyle Square
Rozměr	58,4 × 62 × 47 cm
Provedení	bílá

Sanitární vybavení 2 / 4



Ilustrační foto

UMYVADLOVÁ BATERIE

Typ	Hansgrohe Vernis Blend
Kód	71500000 [ověřit]
Provedení	chrom



SPRCHOVÁ SADA

Typ	Hansgrohe Vernis Blend
Baterie	71667000, těleso iBox universal
Provedení	chrom

Sanitární vybavení 3 / 4



SPRCHOVÝ KOUT

Typ	Cerano Walk-in Onyx T
Sklo	8 mm, transparentní
Profil	chrom, hranatá vzpěra s poličkou



ODTOKOVÝ ŽLÁBEK

Značka	Cerano
Provedení	nerez, design 2v1
Sifon	otočný

Sanitární vybavení 4 / 4



TOALETA A OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

Toaleta	SAT Brevis, závěsné
Sedátko	SoftClose
Tlačítko	Geberit Sigma20, bílá lesk



TOPNÝ ŽEBŘÍK

Typ	SAT KH
Barva	bílá

Obklady a dlažby

SPECIFIKACE

Značka	Ceramica Cifre
Série	Reload
Rozměry	600 × 600 mm
Barva	dle výběru klienta


BAREVNÉ PROVEDENÍ



WHITE




GREY

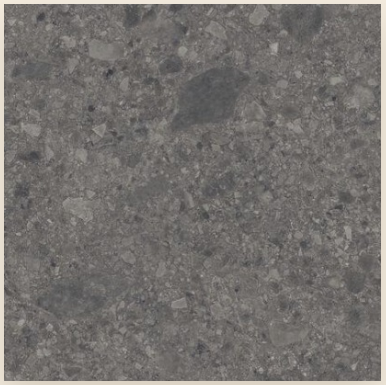

ANTHRACITE

Zásuvky a vypínače

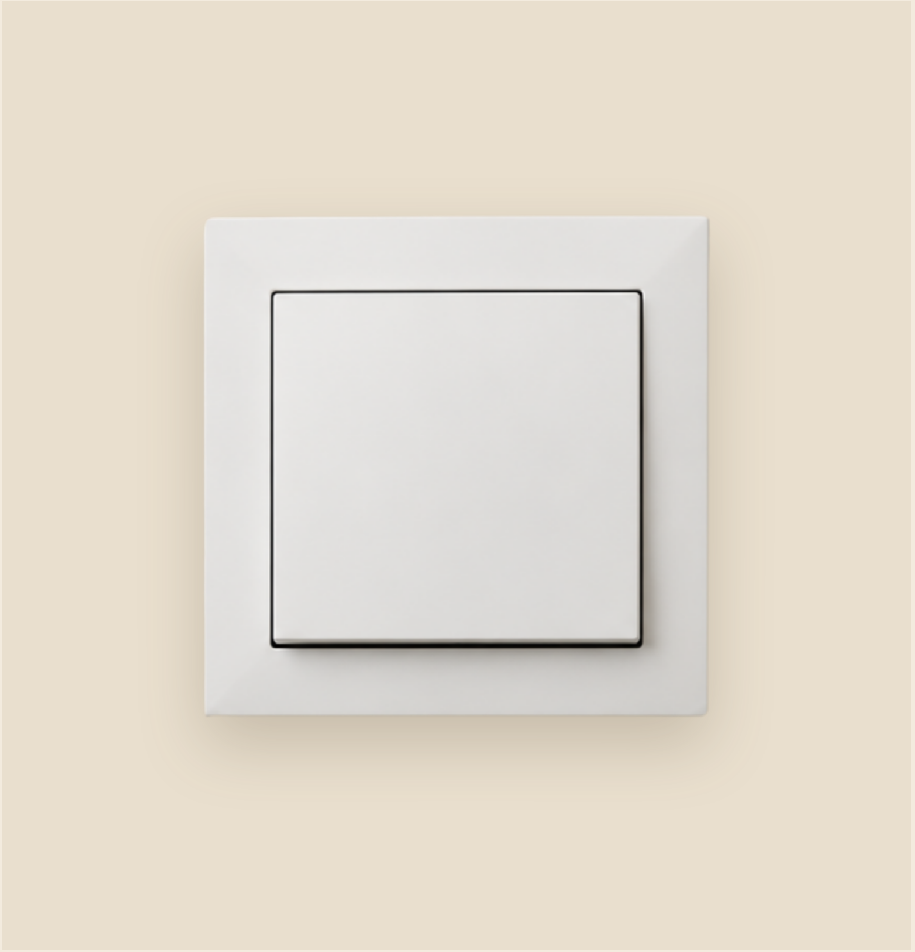

VYPÍNAČ

Typ	Hager Berker Q.3, designová řada



ZÁSUVKA

Barva	bílá

Ostatní

SVĚTOVÁ 18 REZIDENCE

OBLAST	STANDARD
Vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV)	Centrální plynový kondenzační kotel pro vytápění a ohřev Teplé užitkové vody. Podlahové vytápění REHAU.
Dálkové měření	Měření všech médií – TUV, vytápění, klimatizace.
Kuchyňská linka	Zaslepené vývody teplé a studené vody a kanalizace pro dřez a myčku. Příprava VZT pro odtah digestoře.
Energetická třída	C
Vstupní dveře	Bezpečnostní vstupní dveře LIGNIS s požární odolností EI30.
Klimatizace	Ve vybraných bytech – 4. až 7. NP do dvora a všechny byty v 8. NP.
Elektro nabíječky	Příprava přívodu elektro ke všem stáním, bez koncových nabíječek a podružného měření.
Okna + dveře (fasádní výplně)	Hliníkové rámy RAL 7016, izolační trojsklo s teplým rámečkem (černým). Skryté panty, kliky kartáčovaný nerez.
Slaboproudé rozvody	Optická datová zásuvka v obytné místnosti, domovní videotelefon 2N u vstupních dveří.

Upozornění: Fotografie a vizualizace jsou orientační. Developer si vyhrazuje právo nahradit uvedené standardy kvalitativně obdobnými, pokud to vyžádají okolnosti na straně výrobce či dodavatele nebo technické důvody.